




Очиститель воздуха

AIC AC-3020

Air Intelligent Comfort

Руководство
по эксплуатации

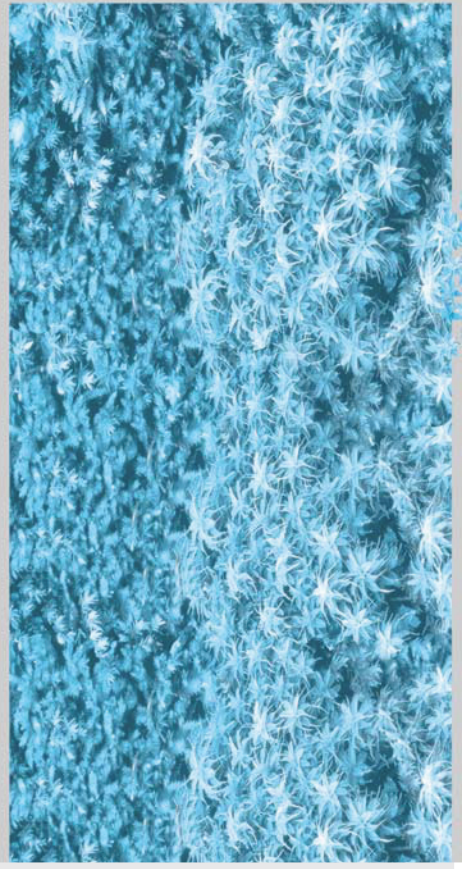

Сервисный центр: Москва, ул. Автомоторная 2
ООО Ремсервис-СЕ
Телефон: (495) 4564261, 54544591, 4567785,
Гарантия 1 год.

Дистрибьютор: AIC Climatexnik SPA, ITALY
Произведено: BK WORLD CO., LTD.
326-8 Jikdong, Kwangju-City, Gyeongsang-do, Korea
326-8 Jikdong, Kwangju, Gyeongsang-do, Korea
Официальный сайт AIC
<http://www.aicr.com.ru>



AE 61



КС-0314
Certified No. 7418



FSC C017




Очиститель воздуха **AIC AC 3020** защищает Вас и Вашу семью от загрязнённого воздуха в помещении. Мощная пятиступенчатая система фильтрации и дополнительные функции для улучшения качества воздуха очистят загрязнённый воздух в Вашем доме.

Перед использованием прибора необходимо прочитать все указания по использованию и безопасности.

Особенности и преимущества

Пятиступенчатая система фильтрации

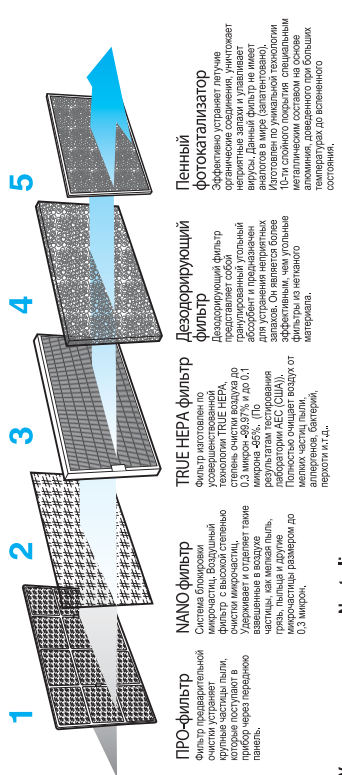

Уникальная система Neutralizer

Уникальная система Neutralizer для контроля баланса отрицательных и положительных ионов в помещении. Способствует очищению воздуха посредством установления электростатического баланса, не позволяет заряжаться статическим электричеством пыли и крупным взвешенным частицам в воздухе. Предотвращает попадание в комнату загрязненного воздуха.

Ионизация

Генератор отрицательных ионов, оснащенный устройством MICOM, обогащает воздух отрицательно заряженными ионами. Отрицательные ионы делают воздух свежим и чистым. Эффективно активизируют молекулы кислорода, уменьшают напряженность и концентрируют внимание.

Двигатель BLDC (дисковый синхронный вентильный двигатель-серводвигатель)

Особенности и преимущества

- Способен преобразовывать параметры электрического сигнала в параметры вращения вала.
- Высокая надежность по причине отсутствия коллекторного аппарата;
- Плавный, бесшумный переход на различные скорости режимы.
- Потребление Эл. энергии 25 W, в два раза меньше чем у инверторных двигателей, при одинаковой производительности.
- Размер - очень важное достоинство: в отличие от других двигателей, двигатель BLDC как правило больше в диаметре, но значительно короче. Его компактная, блинообразная форма позволяет существенно уменьшить габариты прибора.
- Достаточно высокие напряжения на статоре и, следовательно, мощность, позволяют применять их в высокоскоростных приводах большой мощности;

Индикаторы состояния воздуха

Датчики пыли и газа, ежесекундно контролируют качество воздуха и отображают на дисплее уровень загрязнения. Регулируемая трёхуровневая чувствительность датчиков.

Ароматизация помещения

Встроенный картридж для ароматических добавок. Возможность отключения ароматизации, не вынимая ароматическую добавку из картриджа.

Установка на стене

В комплект входит направляющая движения воздуха и кронштейн для крепления к стене.

Пуль дистанционного управления

Управление воздухоочистителем на расстоянии

Отсек для сетевого шнура

Длина электрического шнура 3, 3 метра. Неиспользованная длина шнура остаётся внутри специального отсека в приборе.

Цветной ЖК дисплей

Отображение на экране всех функций и режимов.

Режим для сна «Sleep».

Абсолютно бесшумен, уровень шума 16 дБ. Через 12 часов режим «Sleep» отключается, прибор переходит в автоматический режим работы.

Ночной режим

Яркость экрана меняется в зависимости от освещения помещения.

Индикатор срока службы фильтра

За месяц до замены фильтров и УФ-лампы загорается индикатор и включается индикатор замены фильтра. Когда настанет время заменить фильтр и лампу, индикатор замены фильтра начнет мигать.

Режим «MUTE»

Звуковой сигнал при нажатии кнопки блокируется.

Пять режимов скорости

Три скорости вращения вентилятора (высокий, средний, низкий). Турбо режим, Режим «Sleep».

Таймер на 1, 2, 4, 8, 12 часов

По прошествии каждого часа цифры на дисплее отображают оставшееся время работы.

Автоматический режим

Автоматический выбор режима, учитывая уровень загрязнения воздуха. Автоматическое включение при появлении загрязняющих веществ.

Ручной режим.

Возможность отключения режимов ионизации, системы «Neutralizer», фотокатализатора, ароматизации, каждого в отдельности. Контроль скорости работы в зависимости от уровня загрязнения, площади помещения или от личных предпочтений.

Режим работы «TURBO»

Специальный режим для очистки воздуха при сильном загрязнении. Через 20 минут работы, режим «TURBO» отключается и включается ручной режим работы.

Режим обогащения воздуха кислородом (опция)

Возможность подсоединения к очистителю воздуха генератора кислорода O2. Что позволяет насыщать воздух кислородом, при его малых концентрациях в помещении.

Большой срок службы фильтров.

Ресурс фильтров составляет около 1 года (в комплект входит 4 NANO фильтра)

Отличное качество и высокая надёжность.

Гарантийный срок службы прибора 3 года.

Элегантный дизайн.

Возможность приобрести отдельно переднюю панель другого цвета.

Звуковое сопровождение

Включение любой из функций сопровождается приятным звуковым сигналом.

Безопасная замена фильтров

Автоматическое отключение при замене фильтра

УФ-лампа

Ультрафиолетовая лампа активирует фотокаталитический фильтр УФ-лучами. Излучение ультрафиолетовой лампы стерилизует воздух, нейтрализует бактерии и вирусы.

Информация по технике безопасности

Прочитайте инструкции. Перед использованием прибора ознакомьтесь со всеми указаниями по эксплуатации и безопасности. Сохраните инструкцию по безопасности и эксплуатации для дальнейшего использования.



Внимание! В целях предотвращения нанесения повреждений и несчастных случаев, соблюдайте все предостережения и указания по безопасности.

Условные обозначения



Нельзя



Не разъемить



Необходимо



Вытащить вилку из розетки

Не допускайте попадание посторонних предметов в прибор и не подставляйте руки в данный прибор и за его переднюю панель. Это может стать причиной поломки или привести к поражению током. Во избежание такого поражения особенно внимательно следите за детьми.	Не подвергайте предмет чрезмерному воздействию влаги, избегайте его контакта с дождем, песком, тепловыми источниками, а также с бензином, растворителями и другими бытовыми чистящими средствами. Это может стать причиной поломки или привести к поражению током.
Не используйте предмет вблизи воспламеняющихся веществ. Как для волос, буган или бензин могут воспламениться или взорваться.	Не ставьте предметы на данный прибор и не записывайте на него. Это может стать причиной поломки, поражения током или нанести ущерб здоровью.
Для установки крепежных скоб на стену необходимо надеть защитную эмпираву. Устанавливайте прибор в перчатках и защитных очках.	Не вынимайте штепсель и не трогайте розетку мокрыми руками. Это может стать причиной поломки или привести к поражению током.
В случае возникновения необходимости ремонта обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр. В противном случае это может стать причиной окончательной поломки и отсезу в сервисном обслуживании.	Не используйте такие растворители как бензин, разавители, другие доступные для приобретения чистящие растворы или спрей-антисептик. Не мойте прибор водой. Это может стать причиной поломки или привести к поражению током. Это может повредить поверхность прибора.




Внимание! В целях предотвращения нанесения повреждений и несчастных случаев, соблюдайте все предостережения и указания по безопасности.

Не блокируйте и не закрывайте воздушные отверстия данного прибора. Это может стать причиной поломки и понизить эффективность работы.	Не ставьте прибор на одеяло. Будьте осторожны с нагревательными приборами и огнеопасными веществами.
Устанавливайте прибор на стену только при помощи крепежных скоб. Наденьте перчатки, чтобы не порезаться о поверхность фотоэлектрического фильтра.	Берегите ваши пальцы. Не подвешивайте прибор на стену только при помощи крепежных скоб.
Примените комплектующие (фильтр, УФ-ламп и т.д.) только предназначенные для этого прибора. Подмена комплектующих на несанкционированные может вызвать воспламенение, привести к поражению током или к другим повреждениям.	Не подвергайте прибор ударному воздействию. Это может стать причиной поломки или привести к поражению током.
Если прибор начал издавать странные звуки, и вы почувствовали запах гари, немедленно выключите прибор и обратитесь за помощью к опытному специалисту. В противном случае это может стать причиной поломки или привести к поражению током.	Не открывайте переднюю панель во время работы прибора. Это может стать причиной поломки или привести к поражению током.

Введение


Вид спереди

Если передняя панель была открыта во время работы, прибор прекращает работать, и издает пятикратный звуковой сигнал, а также высвечивается знак «Check» на экране.

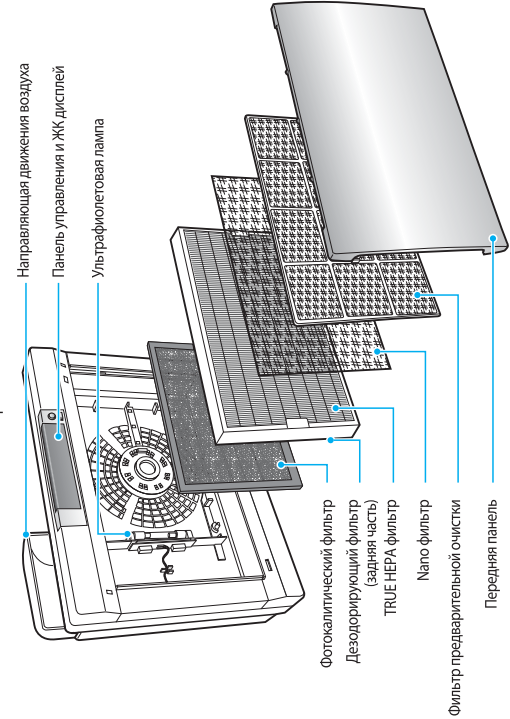


Вид сзади

Возможно подключение Генератора кислорода. Генератор кислорода в комплект не поставляется.

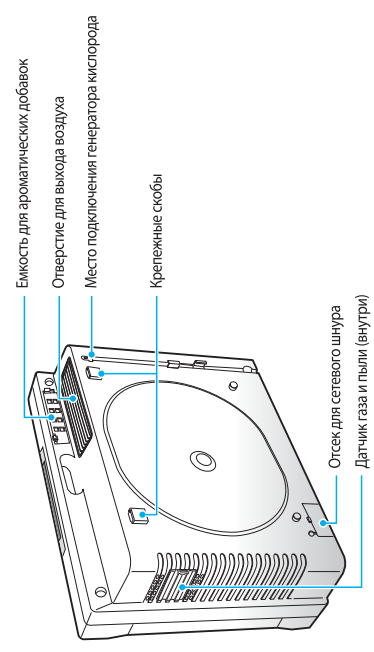

Панель управления и экран


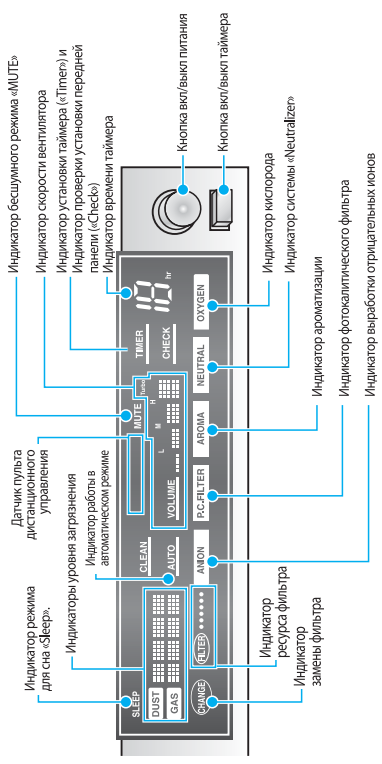


● Яркость экрана меняется в зависимости от освещенности в помещении.
● Если прибор установлен в слабоосвещенном месте или с наступлением ночи (ночной режим), экран также темнеет, управление всеми функциями сохраняется.
● Индикатор фильтра показывает срок службы HEPA-фильтра, дезодорирующего фильтра и ультрафиолетовой лампы. (каждый ● означает два месяца). За месяц до замены фильтров и лампы загорается яркий индикатор и включается индикатор замены фильтра. Когда настанет время заменить фильтр и лампу, индикатор времени выключится, а индикатор замены фильтра начнет мигать.

● Этот очиститель воздуха предназначен для работы в помещении.
● Этот очиститель воздуха не вырабатывает кислород. Часто проветривайте помещение.

Введение (продолжение)


Пульт дистанционного управления

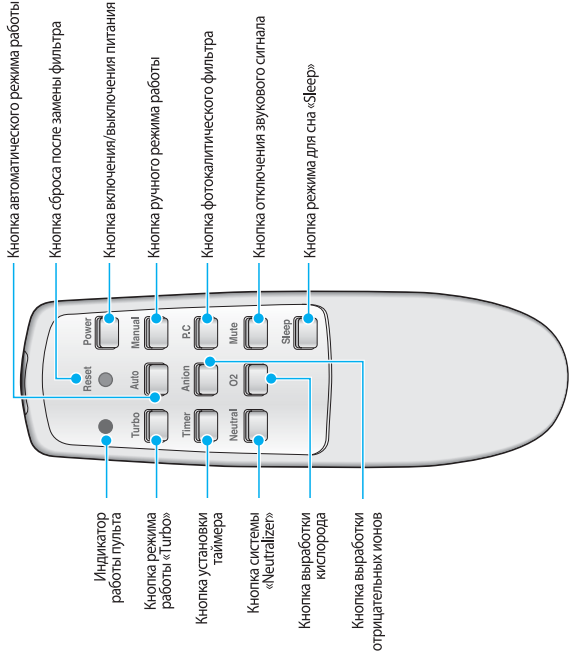

Рекомендация хранения пульта


- Храните пульт на специальной подставке, когда он не используется

Установка батарей



1 Откройте крышку пульта

- Сдвиньте крышку на задней панели пульта значком ВНИЗ



2 Вставьте две батареи типа AA в отсек для батарей, соблюдая полярность (+ и -)

- Установите крышку на место до щелчка




- Всегда направляйте пульт непосредственно в сторону воздухоочистителя.
- Если вы услышали звуковой сигнал, прибор принял команду.
- Иногда прибор не начинает работать из-за осевого типа освещения или неосового освещения. В этом случае используйте пульт дистанционного управления непосредственно перед прибором.
- Проконсультируйтесь со специалистом, если пульт управления включает другие приборы.
- Вынимайте батареи, если прибор долго не используется.
- Не подвергайте пульт дистанционного управления чрезмерному воздействию влаги и тепла.

Основная информация

Комплектация

Проверьте наличие всех указанных предметов.
Цифра обозначает количество предметов.


 Пульт дистанционного управления с подставкой (1)	 Направляющая движения воздуха (1)	 Кронштейн для установки на стену (1)	 Шурупы (3)
 Схема крепления для установки на стену (1)	 Карtridge с ароматизирующей добавкой (1) *находится в отсеке для ароматизации	 Дополнительный NANO фильтр (3)	 Руководство по эксплуатации (1)

** При креплении кронштейна к стене, в зависимости от того какая стена (бетонная, кирпичная и т.д.) данные шурупы могут не подойти. В зависимости от рода стены используйте соответствующие шурупы. Перед креплением кронштейна посоветуйтесь со специалистом.

Требования к месту установки


-  Устанавливайте прибор на ровной поверхности пола или стены.
-  Не загораживайте отверстия для входа и выхода воздуха данного прибора.
-  Не подвергайте прибор воздействию влаги и не располагайте вблизи легковоспламеняющихся веществ.
-  Не устанавливайте прибор на проходе.
-  Размещайте прибор рядом с электрической розеткой.
-  Рассчитывайте прочность установки, учитывая вес прибора (особенно при установке на стене).


Снятие упаковки с фильтра TRUE HEPA



Для установки или замены TRUE HEPA-фильтра необходимо снять полиэтиленовую упаковку.
После снятия упаковка восстановлению не подлежит. Утилизируйте упаковку.

Установка очистителя воздуха на стену


- 

1 Прикрепите схему крепления для установок к стене.
- 


2 Установите крепежные скобы на специальные отметки.

 - При установке скоб используйте четыре шурупа или более в зависимости от рода стены.



В зависимости от рода стены используйте соответствующие шурупы. Перед креплением кронштейна посоветуйтесь со специалистом.
- 


3 Присоедините направляющую движения воздуха к отверстию для выхода воздуха.

 - Направляющая движения воздуха позволяет воздуху свободно выходить из отверстия, если прибор установлен под потолком. Не обязательно использовать направляющую движения воздуха, если вы установили очиститель на нижней части стены.
- 


4 Повесьте очиститель воздуха на выступающие скобы кронштейна.

Основная информация (продолжение)

Подключение сетевого шнура.



- 1 Достаньте вилку шнура, открыв ячейку.




- 2 Вытяните шнур необходимой длины, а остальной шнур оставьте внутри ячейки.

- Тип вилки шнура может отличаться в зависимости от страны и региона. (данный очиститель воздуха укомплектован евро розеткой)



- При установке прибора на стену следует учитывать длину сетевого шнура и место расположения розетки.
- В случае установки Генератора кислорода, рассчитывайте длину шнура.


Установка подставки для пульта дистанционного управления




- 1 Отклейте липкую ленту от задней части подставки для пульта и прикрепите его к стене.
- Если на задней панели нет двусторонней липкой ленты, прикрепите подставку с помощью шурупов.

Установка картриджа с ароматизирующей добавкой и его замена


В комплекте к очистителю воздуха прилагается картридж с ароматической добавкой с запахом лаванды. Если вы хотите ароматизировать воздух в помещении, распечатайте упаковку с ароматизатором. Вы можете заменить картридж, когда предыдущий будет использован. (Если вы хотите приобрести новые ароматические добавки, обратитесь к вашему продавцу или местное представительство).



- 1 Откройте крышку контейнера для картриджа с ароматизирующей добавкой на задней панели очистителя воздуха, подтолкнув пластину влево и слегка потянув за нее.



- 2 Достаньте из контейнера упаковку с ароматизатором, распечатайте ее и установите на место.



- 3 Закрывайте крышку контейнера для ароматизатора с левого края, а затем надавите до щелчка.

Общие настройки

Описанные ниже функции являются основными режимами работы очистителя воздуха. Пятиступенчатая система фильтрации очищает воздух в помещении с разными скоростями. В течение первых двух минут функция «CLEAN» проверяет уровень загрязнения воздуха в помещении, после чего начинает работать в соответствии с уровнем загрязнения воздуха.

Автоматический режим работы

Очиститель воздуха работает автоматически, учитывая уровень загрязнения воздуха.



- 1 Нажмите кнопку  на пульте управления для включения очистителя воздуха.
 - Очиститель воздуха начинает работу в выбранном вами режиме.
 - Повторно нажмите кнопку  для выключения прибора

- 2 Нажмите кнопку  на пульте управления для перехода в автоматический режим
 - Прибор переходит в автоматический режим работы, и на экране загорается надпись [AUTO].



Датчик газа и пыли

- Датчик пыли отображает на экране уровень пылевого загрязнения воздуха в комнате, ежeminутно проверяя качество воздуха. Датчик газа тестирует уровень загрязнения в первые две минуты перед началом работы, после чего отображает степень загрязнения на дисплее.

Ручной режим работы



Вы можете контролировать скорость воздухообмена в зависимости от уровня загрязнения и от размеров помещения.

- 1 Нажмите кнопку  на пульте управления для включения очистителя воздуха.
 - Очиститель воздуха начинает работу в выбранном вами режиме.
 - Повторно нажмите кнопку  для выключения прибора

- 2 Нажмите кнопку  на пульте управления для перехода в ручной режим.

- При каждом нажатии кнопки на экране появляется надпись («LOW>MEDIUM>HIGH>TURBO>LOW» - «низкий - средний - высокий - турбо - низкий»). Нажимайте кнопку до тех пор пока не появится надпись желаемого режима работы.

Режим работы «TURBO»



С помощью этой функции вы можете очистить воздух при сильном загрязнении.

- 1 Нажмите кнопку  на пульте управления для включения очистителя воздуха.
 - Очиститель воздуха начинает работу в выбранном вами режиме.
 - Повторно нажмите кнопку  для выключения прибора

- 2 Нажмите кнопку  на пульте управления для перехода в ручной режим.

- Прибор очень мощно работает в режиме «TURBO» в течение 20 минут. А на экране появляется соответствующая надпись.
- Через 20 минут режим «TURBO» прекращает свое действие, автоматически включается ручной режим работы, очиститель воздуха продолжит работу со скоростью «High».

Использование кнопок на панели управления

Вы можете переключать режимы Автоматический/Ручной/Турбо с помощью панели управления.



- 1 Нажмите кнопку  для включения очистителя воздуха.

- Очиститель воздуха начинает работу в выбранном вами режиме.

- 2 Нажимайте кнопку  несколько раз, пока не появится надпись, соответствующая желаемому режиму работы.

- Каждый раз при нажатии кнопки появляются надписи «AUTO>LOW>MEDIUM>HIGH>TURBO>OFF».

Функции для улучшения качества воздуха

Помимо обычных функций, очиститель воздуха обладает рядом функций, направленных на улучшение качества воздуха и Вашего здоровья.

Генератор отрицательных ионов



Отрицательные ионы делают воздух свежим и чистым. Эффективно активизируют молекулы кислорода, уменьшают напряжённость и концентрируют внимание.

Нажмите кнопку  для активации функции выработки отрицательных ионов.

- Эта функция обеспечивает наличие отрицательных ионов в помещении.
- Повторно нажмите кнопку  для отключения генератора отрицательных ионов.

Активизация фотокаталитического фильтра



Принцип действия фотокаталитического фильтра основан на свойстве ультрафиолетового излучения расщеплять сложные вещества в присутствии катализатора. Кроме этого, ультрафиолетовое излучение нейтрализует вирусы и микроорганизмы.

Нажмите кнопку  для активации фотокаталитической функции.

- Фотокаталитический фильтр начал свою работу.
- Повторно нажмите кнопку  для отключения фотокаталитической очистки.

Ультрафиолетовая лампа

- Ультрафиолетовая лампа активирует фотокаталитический фильтр УФ-лучами. Действие УФ-лучей исключительно локальное, необходимое для активации фотокаталитического фильтра. Заменяйте ее раз в год вместе с заменой HEPA-фильтра.
- Фотокаталитический фильтр
- Фотокаталитический фильтр изготовлен из вспененного металла по уникальной технологии. В отличие от других фильтров, расщепляет органику, запахи и вредные химические соединения до безвредных веществ.

Система Neutralizer




Нейтрализует статическое электричество пыли в помещении и создает оптимальный баланс отрицательных и положительных ионов.

Нажмите кнопку  для активации.

- Система «Neutralizer» начала свою работу.
- Повторно нажмите кнопку  для отключения системы «Neutralizer»

Функция ароматизации

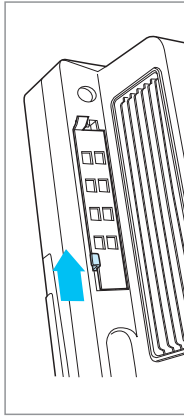

Функция ароматизации

- Вы можете использовать функцию ароматизации как средство ароматерапии. Но, несмотря на то, что ароматерапия является полезной для вашего здоровья, распространение запаха тоже загрязняет воздух. Если вы слишком часто используете эту функцию, срок действия фильтра сокращается.

Новая ароматическая добавка

- Ресурс картриджа с ароматической добавкой около 3 месяцев. Если Вам потребовался новый картридж с ароматической добавкой, обратитесь к своему продавцу или местное представительство.

Генератор кислорода (опция)



Чтобы использовать эту функцию необходимо подключить генератор кислорода к прибору. Генератор может обогатить кислородом помещение, в котором его не хватает. Сначала необходимо включить очиститель воздуха.

Нажмите кнопку  для запуска Генератора O₂.

- Он освежает воздух путем конденсации.
- Повторно нажмите кнопку , чтобы выключить генератор.

- Когда Генератор кислорода не установлен или выключен, кнопка  мигает на экране в течение трех секунд, а затем гаснет.
- Генератор кислорода в комплект не поставляется. Для приобретения генератора кислорода обратитесь в специализирующиеся компании по медицинской технике.

Настройка таймера и работа в режиме ожидания

Установка таймера



Очиститель воздуха автоматически отключается в зависимости от настроек таймера. Максимальное время таймера составляет 12 часов.

Для установки времени нажмите кнопку .

- Каждый раз при нажатии кнопки на дисплее высвечивается время 1>2>4>8>12 часов. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не появится желаемое время.
- По прошествии каждого часа экран показывает оставшееся время работы. Когда истекает установленное время, очиститель воздуха автоматически выключается.
- Еще раз нажмите кнопку , чтобы отменить установленный параметр.

Установка таймера (с помощью панели управления)



Нажмите кнопку  для установки времени.

- Каждый раз при нажатии кнопки на дисплее высвечивается время 1>2>4>8>12 часов. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не появится желаемое время.
- По прошествии каждого часа экран показывает оставшееся время работы. Когда истекает установленное время, очиститель воздуха автоматически выключается.
- Еще раз нажмите кнопку , чтобы отменить установленный параметр.



- Даже при включенном таймере вы можете использовать другие функции с помощью пульта дистанционного управления.

Настройка режима сна «Sleep»



Если вы устанавливаете спящий режим работы, то очиститель воздуха работает очень тихо. Данный режим рекомендуется включать, когда вы спите, или в детской комнате.

Для перехода в спящий режим нажмите кнопку .

- Очиститель воздуха работает в спящем режиме в течение 12 часов.
- Через 12 часов спящий режим отключается, и прибор переходит в автоматический режим работы.
- Нажмите любую кнопку, если вы хотите выйти из спящего режима.

Дополнительные функции

Для вашего удобства и безопасности необходим следующий набор функций.

Режим бесшумной работы «MUTE»

Позволяет отключить звуковой сигнал при нажатии кнопок.




Нажмите кнопку  для приглушения звука.


- Звуковой сигнал при нажатии кнопок блокируется.
- Повторно нажмите кнопку  для выхода из режима бесшумной работы.

Датчики пыли и газа

Вы можете контролировать чувствительность датчиков пыли и газа в зависимости от конкретной ситуации. Прежде чем изменить чувствительность датчиков, очиститель воздуха необходимо выключить и выдернуть шнур из розетки. (Заводская установка датчиков установлена на среднем уровне чувствительности)

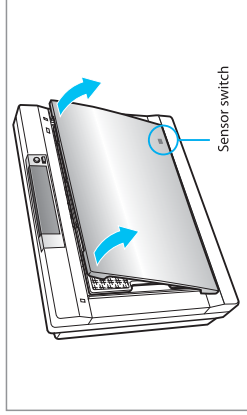

1 Возьмитесь сверху за оба края передней панели и потяните на себя.

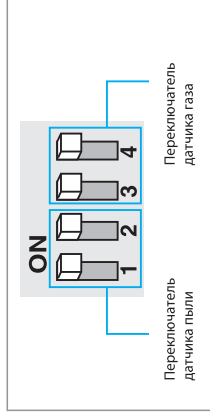

2 Вы можете контролировать уровень чувствительности датчиков, передвигая переключатели в соответствующее положение. (как показано слева на рисунке)


- Передвиньте переключатели:
Переключатели 1,2 – для датчика пыли.
Переключатели 3,4 – для датчика газа.
- Уровень чувствительности датчика.
Высокий уровень: оба переключателя установить в положение  для работы в очень чувствительном режиме
Средний уровень: один переключатель переместить в положение  /  для соответствующего уровня чувствительности.
Низкий уровень: оба переключателя установить в положение  для нечувствительного режима работы.

Чистка и уход


Для длительной и эффективной эксплуатации прибора Вы должны регулярно его чистить и производить замену фильтров. При чистке и замене фильтра прибор должен быть выключен и отключен от сети.

Уход за фильтром предварительной очистки

Фильтр предварительной очистки необходимо чистить раз в месяц. Если очиститель воздуха работает в очень пыльном помещении, необходимо чистить фильтр чаще.




- 1 Достаньте фильтр предварительной очистки, открыв переднюю панель.
 - Возьмите переднюю панель за обе стороны и снимите ее с прибора.
 - Возьмите фильтр предварительной очистки за оба края и извлеките из прибора.
- 2 Устраните загрязнения и пыль с поверхности фильтра предварительной очистки.
 - Если пыль невозможно удалить вручную, используйте пылесос.
 - Если фильтр очень сильно загрязнен, используйте нейтральное моющее средство. (Не трите фильтр жесткими предметами, используйте мягкую щетку или губку.)
- 3 Установите фильтр предварительной очистки и переднюю панель на место, предварительно просушив его.
 - При сушке фильтра предварительной очистки не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей и не используйте для сушки нагревательные приборы.
 - Сначала вставьте левую сторону фильтра, а затем установите правую.



Замена NANO фильтра

NANO фильтр прикреплен к TRUE HEPA-фильтру. Три сменных NANO фильтра входят в комплектацию к очистителю воздуха. Заменяйте его раз в три месяца.




- 1 Откройте переднюю панель и снимите NANO фильтр. TRUE HEPA фильтр демонтировать не надо.
- 2 Отделите его от TRUE HEPA фильтра и прикрепите к нему новый NANO фильтр.
 - NANO фильтр крепится с помощью клипс расположенных на углах рамы TRUE HEPA фильтра.
- 3 Установите переднюю панель на место.

Внимание!


Перед тем как вскрыть упаковку с фильтра, сначала убедитесь, работает ли воздухоочиститель должным образом. Вскрытый из упаковки TRUE HEPA фильтр или NANO фильтр, обмен и возврату не подлежит!

Замена TRUE HEPA-фильтра, дезодорирующего фильтра и УФ лампы.

TRUE HEPA фильтр и дезодорирующий фильтр, представляют собой блок фильтрации. TRUE HEPA фильтр устранил мелкие частицы пыли, а дезодорирующий фильтр – неприятные запахи. Раз в год на экране начинает мигать надпись «CHANGE». Это означает, что необходимо заменить фильтр вместе с ультрафиолетовой лампой. (TRUE HEPA фильтр, дезодорирующий фильтр, 4 штуки NANO фильтра и УФ-лампа упакованы в один комплект.



- 1 Откройте переднюю панель и извлеките блок фильтрации (HEPA-фильтр и дезодорирующий фильтр).
 - Возьмите HEPA-фильтр за обе ручки и извлеките из прибора.
- 2 Достаньте фотокалитический фильтр.
 - Потяните за ручку внизу фотокалитического фильтра и поднимите его, придерживая верхнюю часть фильтра.
- 3 Извлеките УФ-лампу и замените ее.
 - Поверните УФ-лампу по стрелке и достаньте ее, потянув вперед.
 - Вставьте новую лампу и поверните ее до щелчка. Отметка на УФ-лампе должна совпасть с отметкой на держателе (см. рисунок)



- 4 Установите фотокалитический фильтр на место.

- 5 Установите блок фильтрации на место. А затем фильтр предварительной очистки и переднюю панель в соответствующем порядке.

- Не включайте очиститель воздуха без блока фильтрации (HEPA-фильтра и дезодорирующей).

- 6 Нажмите кнопку  на пульте управления.

- После нажатия кнопки , индикатор «CHANGE» гаснет, и загораются шесть индикаторов состояния фильтра.




- При извлечении фотокалитического фильтра берегите пальцы от повреждения.
- Утилизируйте УФ-лампу сразу после замены.
- Нажмите кнопку  после замены HEPA, дезодорирующего, NANO фильтров и УФ-лампы. Если не нажать кнопку «RESET», надпись «CHANGE» не погаснет.
- Данный прибор не предназначен для устранения угарного и углекислого газа. Пожалуйста, чаще проветривайте помещение.


Чистка и уход (продолжение)

Датчик пыли управляет частицы пыли в воздухе. Если линза покрыта пылью, датчик может потерять свою чувствительность. Поэтому линзу следует чистить один раз в шесть месяцев.

Очистка линзы датчика пыли



- 1 Откройте крышку датчика.
(Датчик расположен с боку очистителя воздуха.)
 - Откройте крышку, подтолкнув ее слегка вовнутрь.



- 2 Протрите линзу ватной палочкой.
Не применяйте химических или других средств для чистки линзы датчика.
 - Осторожно! Не повредите линзу.
- 3 Закройте крышку датчика.

Устранение возможных неисправностей

Нет питания	● Убедитесь, что очиститель воздуха подключен к сети. ● Прочно подсоедините шнур к розетке переменного тока. ● Убедитесь в том, что розетка работает. ● Включите очиститель с помощью кнопки  на пульте управления или кнопки  на панели управления. ● Убедитесь, что передняя панель закрыта как следует. ● Вставьте новые батареи в пульт дистанционного управления.
На экране появляется надпись "CHECK".	● Убедитесь, что передняя панель закрыта как следует. Если надпись светится, несмотря на то что передняя панель закрыта, обратитесь к продавцу или сервисный центр.
Очиститель воздуха работает, даже когда воздух чистый.	● Датчик газа очистителя воздуха улавливает ионы водорода в воздухе. Таким образом, он улавливает загрязняющие частицы, даже когда человек их не чувствует. Датчик газа может реагировать на лак для волос или воспламеняющиеся вещества, считая ионы водорода загрязняющими веществами. ● Несмотря на то, что воздух может казаться чистым, прибор начинает работать в автоматическом режиме. Это может происходить, т.к. мы можем не чувствовать выхлопных газов. В этом случае переключите прибор в режим ручного управления.
Нет звука при нажатии кнопок	● Убедитесь, что выключен режим [MUTE].
Нет изображений	● Убедитесь, что выключен режим [SLEEP]. В спящем режиме экран показывает только надпись [SLEEP]. Это не является неисправностью.
Зажигается индикатор [CHANGE]	● После замены HEPA-фильтра, дезодорирующего фильтра и УФ-лампы необходимо нажать кнопку .
На экране загорается надпись [E].	● Надпись [E] может появиться, если прибор работает без HEPA-фильтра или если из-за блокировки воздуховода не работает вентилятор, или при неполадках в процессоре. Также надпись [E] может появиться, если какие-либо предметы попадают в вентилятор. ● После устранения причины, перезапустите очиститель воздуха.
Как использовать функцию [RESET]	● После установки нового HEPA-фильтра и УФ-лампы нажмите не пульте RESET при помощи тонкого предмета (зубочистка, булавка).

Содержание

1	Особенности и преимущества
3	Информация по технике безопасности
5	Введение (вид спереди/вид сверху/дисплей/пульта управления)
8	Установка батарей в пульт ДУ
9	Основная информация
9	Комплектация
9-10	Место установки/ Установка на стену
11	Подключение сетевого шнура / Установка подставки для пульта ДУ
12	Установка картриджа с ароматизирующей добавкой и его замена
13	Общие настройки
13	Автоматический режим работы
13	Ручной режим работы
14	Режим работы «TURBO»
14	Использование кнопок на панели управления
15	Функции для улучшения качества воздуха
15	Генератор отрицательных ионов
15	Фотокаталитический фильтр
15	Система «Neutralizer»
16	Функция ароматизации
16	Генератор кислорода (дополнительная опция)
17	Настройка таймера и режим «Sleep»
17	Установка таймера
17	Настройка режима для сна «Sleep»
18	Дополнительные функции
18	Режим бесшумной работы «MUTE»
18	Датчики пыли и газа
19	Чистка и уход
19	Уход за фильтром предварительной очистки
19	Замена NANO фильтра
20	Замена TRUE HEPA-фильтра, дезодорирующего фильтра и УФ-лампы
21	Чистка и уход
22	Устранение возможных неисправностей

Технические характеристики:

Тип	Очиститель воздуха
Модель	AC-3020
Электропитание	AC 220-230V, 50-60 Hz
Мощность	25 W (max)
Тип двигателя	BLDC - Дискковый синхронный вентильный (серводвигатель)
Площадь обслуживаемого помещения: в режиме «TURBO» в режиме «HIGH» (рекомендованный режим) Производительность воздухообмена: в режиме «TURBO» в режиме «HIGH» (рекомендованный режим)	До 61 м² (660 ft²) До 44 м² (480ft²) 440 м³/час 320 м³/час
Уровень шума: В режиме «TURBO» В режиме «HIGH» В режиме «Sleep»	42 дБ 36 дБ 16 дБ
Производительность отрицательных ионов Концентрация отрицательных ионов	<10 ⁵ ион/см³ < 50000 ион/см³
Вес	6,35 кг
Габариты (ВхШхГ)	38,10 см X 50,17 см X 17,14 см