ГАРАНТИЯ НА XJ-801

Изделие	Серийный номер	
Магазин	Дата покупки число/месяц/год	
Покупатель	Фамилия И. О. (подпись)	С условиями гарантии ознакомлен, претензий к внешнему виду не имею.
Магазин	Название и адрес магазина (штамп или печать продавца)	

Гарантия

1) Все компоненты устройства XJ-801 перед отправкой с завода подвергаются тщательной проверке качества. В течение одного года с момента приобретения пользователем гарантируется бесплатная замена дефектных частей в пределах оговоренных настоящей гарантией условий, если по результатам проведенной нашей компанией проверки окажется, что неполадки или повреждение устройства или его частей произошли при нормальных условиях эксплуатации.
2) Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные разборкой или вмешательством в работу внутренних частей устройства, использованием устройства в целях, не указанных в руководстве пользователя, подключением его к неправильному источнику энергии или напряжения, а также на повреждения, возникшие по причине попадания в устройство воды или по причине природных катастроф
3) Гарантия не распространяется на адаптеры, батареи питания, аккумуляторные батареи.
4) Сохраняйте кассовый чек как доказательство покупки и действительности настоящей гарантии.
5) Проследите за правильностью заполнения гарантийного талона.

AIC Climatecnik SPA ITALY
Производитель:
SHANGHAI NEO.TEC ELECTRON CO., LTD.
4501 HU QING PING HIGHWAY , SHANGHAI, CHINA
Шанхай NEO.TEK Электроник компани, Китай
Официальный сайт AIC
http://www.airicom.ru

Сервисный центр: Москва, ул Автомоторная 2,
ООО «Рэнсервис-СЕ»
Телефон: (095)4564261, 4544591,4567785, 4568660
Гарантия 1 год. Срок службы 2 года.

AE 61

Внимание!

Не проливайте на очиститель воду или другие жидкости.
Для предотвращения поражения электрическим током и повреждения внутренних элементов очистителя не разбирайте его.

Электропитание очистителя осуществляется от бортовой сети автомобиля 12 В, не подключайте очиститель к питанию 24 В, это приведет к неисправности очистителя.

В других случаях используйте питание от батареек.

Очиститель воздуха не эффективен при открытых окнах автомобиля. В этом случае отключите очиститель.

Для чистки очистителя используйте мягкие чистящие средства. Запрещается использовать спирт, бензин или другие сильные растворители.

Многие неполадки вызваны недостаточным уровнем зарядки батареек. Перед отправкой очистителя в сервисный центр проверьте уровень зарядки батареек. В случае возникновения проблем обращайтесь в сервисный центр .

ИОННЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ AIC XJ-801 для салона автомобиля

XJ- 801

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



XJ- 801 ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за покупку этого высококачественного изделия, имеющего годовую гарантию на бесплатный ремонт. Ваша удовлетворенность покупкой означает для нас очень многое. Хотелось бы, чтобы Вы и в будущем пользовались нашими услугами.

Характерные особенности

- В очистителе для создания отрицательно заряженных ионов и активного кислорода используется технология ионного бриза, что позволяет устранить неприятные запахи, сигаретный дым, загрязняющие вещества и аллергены. Благодаря очистителю воздух в автомобиле будет чистым и свежим.
- Конструкция без двигателя или вентилятора обеспечивает бесшумную циркуляцию воздуха и делает воздух в автомобиле чистым, а поездку приятной.

Эксплуатация

- Откройте крышку отсека для батареек, расположенную на задней панели очистителя (см. рис. 1), установите 4 батарейки тип AAA и закройте крышку.
- Питание очистителя осуществляется от источника постоянного тока 12 В или батареек. Для работы просто подсоедините очиститель к прикуривателю.
- Совместите выступы на обеих сторонах очистителя с двумя выемками в держателе, сожмите держатель, чтобы закрепить в нем очиститель (см. рис. 2). Излишек кабеля можно намотать на решетку держателя.
- Удалите с липкой ленты, расположенной под держателем, защитный слой бумаги и закрепите очиститель на приборной панели, или установите его с помощью держателя с присоской на ветровом стекле (см. рис. 3).
- Убедитесь, что очиститель надежно закреплен и не мешает обзору.
- Для включения или выключения очистителя нажмите кнопку питания (см. рис. 2). Во время работы очистителя светится зеленый индикатор. Если зеленый индикатор мигает, значит, батарейки разрядились.
- Через 2 минуты работы очиститель переходит в режим ожидания. Когда автомобиль начинает двигаться, датчик движения включает очиститель в непрерывном режиме.
- После парковки через 2 минуты очиститель автоматически отключается. Мигающий красный индикатор создает видимость установленной системы сигнализации. В таком режиме энергопотребление минимальное. Батареек хватает на несколько недель работы очистителя.
- Когда автомобиль начинает двигаться, очиститель автоматически включается, индикатор светится зеленым цветом.

Чистка и обслуживание

- Через каждые 40 часов работы необходимо снимать переднюю крышку для чистки.
- Нажмите на выступы по бокам очистителя и снимите его с держателя (см. рис. 4). Нажмите на фиксатор и сдвиньте вперед верхнюю крышку очистителя (см. рис. 1).
- Палочкой с ватным тампоном прочистите кольцо электростатического фильтра и разъем (см. рис. 5).

Область применения

- Очиститель предназначен для использования в автомобилях.

Послепродажное обслуживание

- В случае неисправности обратитесь в ближайший центр технического обслуживания для проверки и ремонта очистителя.

Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Энерго-потребление	Образование отрицатель-ных ионов	Концентра-ция активн-го кислорода	Площадь помещения	Габариты	Масса
XJ-801	DC12V	2W 4AA	≥ 1× 10 /cm³	≈ 0,04ppm мг/м³	салон а/м	120X100X50 (ММ)	175g
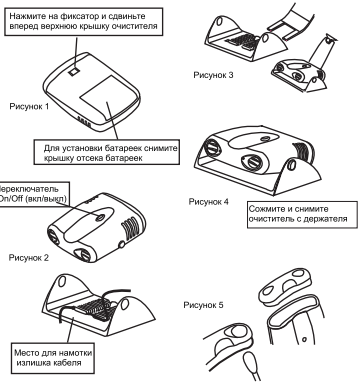
ФУНКЦИИ ОЧИСТИТЕЛЯ